

DA Ø 95 mm  
ET min 60 mm

Ø 110 mm

Montageart	Halbeinbauleuchte
Oberfläche	Chromstahlblech, eloxalsilber, schwarz oder weiß pulverbeschichtet RAL oder NCS Farbtöne auf Anfrage
LED Modul	COB Lichtfarben 2700 K   3000 K   4000 K CRI 90
Reflektor	Aluminium Hochglanz eloxiert

Ausstrahlwinkel	2 x 30°   2 x 45°
Abmessungen	Frontblende Flach 110 mm
Deckenausschnitt	Ø 95 mm
Einbautiefe	60 mm
Schutzart	IP20
Gewicht	ca. 600 g ohne Konverter


Entsprechender LED Driver für Deckeneinwurf im Lieferumfang enthalten



**DATENBLATT – C7**  
30° / 45°




**C7 30°**

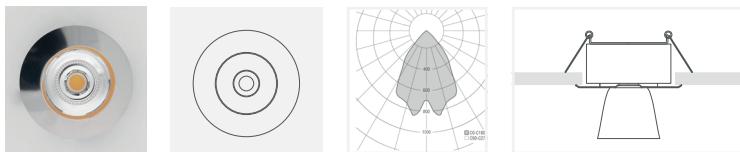

IP	W	CTT in K	φ Nutz lm	Code grau	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND
20	12	2700	1250	627022	-5	-6	-ND
20	12	3000	1315	627032	-5	-6	-ND
20	12	4000	1385	627042	-5	-6	-ND

**C7 45°**

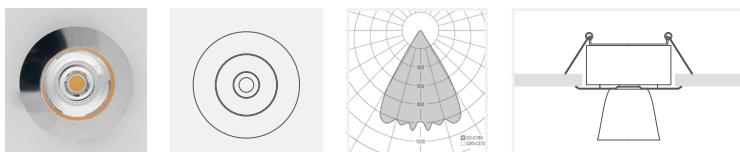

IP	W	CTT in K	φ Nutz lm	Code grau	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND
20	12	2700	1415	627023	-5	-6	-ND
20	12	3000	1490	627033	-5	-6	-ND
20	12	4000	1565	627043	-5	-6	-ND

LED Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10%  
Toleranz Lichtfarbe +/- 150 K

Bei der Installation der Leuchte darf der LED Konverter primärseitig nicht unter Spannung stehen!  
Die LED kann dadurch nachhaltig beschädigt werden.