

| | |
|-----------------|--|
| Montageart | Einbauleuchte |
| Oberfläche | eloxalsilber, schwarz oder weiß pulverbeschichtet RAL oder NCS Farbtöne auf Anfrage |
| LED Modul | Lichtfarben 2700 K 3000 K 4000 K oder tuneable white (2700 / 5700 K) Lichtfarbe nach Wahl CRI > 90 |
| Reflektor | Aluminium bedampft, Gold-Beschichtung auf Anfrage |
| Ausstrahlwinkel | asymmetrisch, |

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Lichtpunkte | 2 Lichtpunkte / Abstand - 40 mm |
| Abmessungen | 60 x 130 mm |
| Deckenausschnitt: | 45 x 115 mm |
| Einbautiefe: | min. 70 mm |
| Schutzart | IP20 |
| Gewicht | ca. 250 g ohne Konverter |

Betriebsgeräte als Deckeneinwurfgerät im Lieferumfang enthalten
Ausführung tuneable white in DALI DT8






DATENBLATT – LUMEX²

Q / W²



artluce

Lumex² Q




| IP | W | K CRI 90 | φ LED lm | η | φ Nutz lm | Code grau | Code weiß RAL 9016 | Code schwarz RAL 9005 | Code ND | Code DALI | Code Casambi | Code DT8 |
|----|---|-------------------|-------------|-----|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|
| 20 | 8 | 2700 | 700 | 87% | 610 | 501251 | -5 | -6 | -ND | -DA | -CA | - |
| 20 | 8 | 3000 | 740 | 87% | 640 | 501261 | -5 | -6 | -ND | -DA | -CA | - |
| 20 | 8 | 4000 | 780 | 87% | 680 | 501271 | -5 | -6 | -ND | -DA | -CA | - |
| 20 | 4 | TW 2700 / 5700 | 350 / 410 | 87% | 300 / 360 | 5012T1 | -5 | -6 | - | - | - | -DT8 |

Lumex² W²



| IP | W | K CRI 90 | φ LED lm | η | φ Nutz lm | Code grau | Code weiß RAL 9016 | Code schwarz RAL 9005 | Code ND | Code DALI | Code Casambi | Code DT8 |
|----|---|-------------------|-------------|-----|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|
| 20 | 8 | 2700 | 700 | 83% | 580 | 501253 | -5 | -6 | -ND | -DA | -CA | - |
| 20 | 8 | 3000 | 740 | 83% | 610 | 501263 | -5 | -6 | -ND | -DA | -CA | - |
| 20 | 8 | 4000 | 780 | 83% | 650 | 501273 | -5 | -6 | -ND | -DA | -CA | - |
| 20 | 4 | TW 2700 / 5700 | 350 / 410 | 83% | 290 / 340 | 5012T3 | -5 | -6 | - | - | - | -DT8 |



+ _ Sekundärseitige Anschlussleitung

Zwischen Leuchte und Driver steckbar

+ _ Maximalabstand

Der empfohlene Maximalabstand zwischen Leuchte und Konverter = 3000 mm

+ _ Goldreflektor

Ausführung Reflektor in Echtgold-Beschichtung auf Anfrage lieferbar.

LED Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10%
Toleranz Lichtfarbe +/- 150 K


Bei der Installation der Leuchte darf der LED Konverter primärseitig nicht unter Spannung stehen!
Die LED kann dadurch nachhaltig beschädigt werden.

Anordungsprinzip:


Abstand zu Wand (A)
 $= \frac{1}{4}$ der Raumhöhe (H)

Abstand der Gruppen
 $= 1 \times$ Abstand zur Wand (A)

Raumhöhe = H
 Abstand zur Wand = A

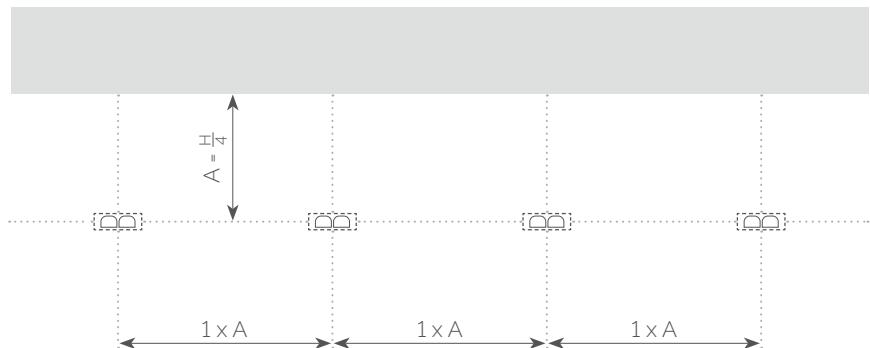

Lumex Q

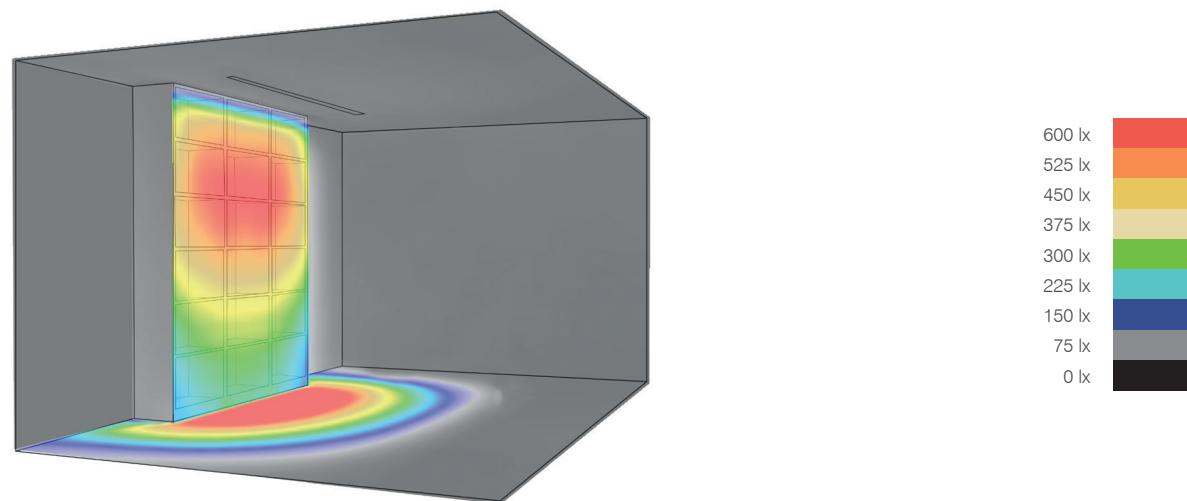

Lumex W²