

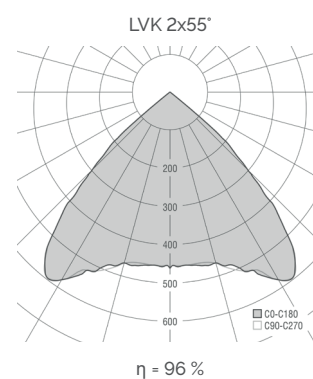
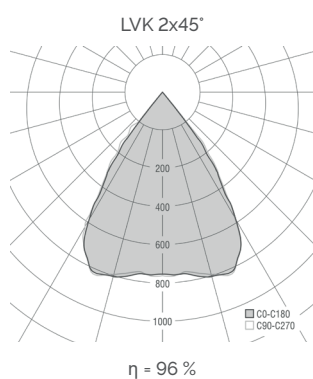
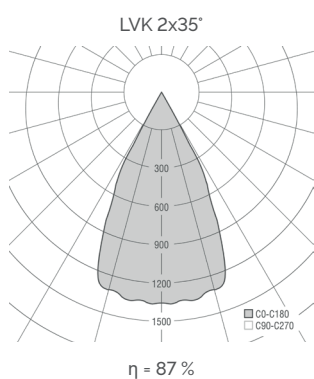


DATENBLATT – DROP FIELD 4x2

35° / 45° / 55°

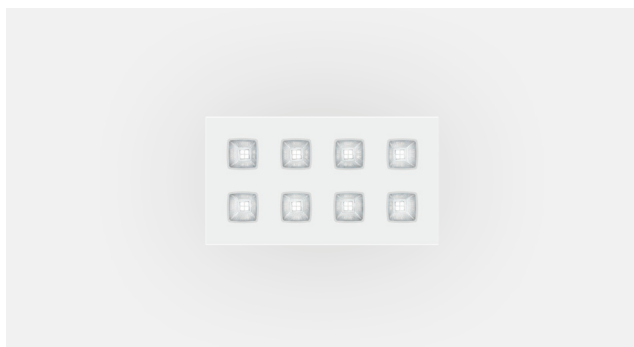

DA = 164 x 80 mm
ET = mind. 60 mm

182 x 100 mm

Montageart	Einbauleuchte
Oberfläche	schwarz, weiß oder grau pulverbeschichtet RAL oder NCS Farbtöne auf Anfrage
LED Modul	Lichtfarben 2700 K 3000 K 4000 K oder tuneable white 2700 5700 K CRI > 90
Reflektor	Aluminium bedampft, Gold-Beschichtung auf Anfrage
Ausstrahlwinkel	2 x 35° 2 x 45° 2 x 55°

Lichtpunkte	8
Abmessungen	182 x 100 mm
Deckenausschnitt	164 x 80 mm
Einbautiefe	mind. 60 mm
Schutzart	IP20 IP Schutzglas
Gewicht	ca. 370 g ohne Konverter

Entsprechender LED Driver für Deckeneinwurf im Lieferumfang enthalten



IP20




DATENBLATT – DROP FIELD 4x2

35° / 45° / 55°




Drop Field 4x2 35°

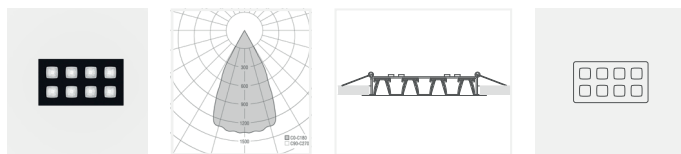

IP	W	CTT in K	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code grau	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI	Code Casambi	Code DT8
20	18	2700	2100	87%	1830	657721-E	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	18	3000	2300	87%	2000	657731-E	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	18	4000	2500	87%	2175	657741-E	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	9	TW 2700/5700	1060/1240	87%	920/1080	6577T1-E	-5	-6	-	-	-CA	-DT8
SCHUTZGLAS	18	2700	2100	87%*	1830	657P721-E	-5	-	-ND	-DA	-CA	-
	18	3000	2300	87%*	2000	657P731-E	-5	-	-ND	-DA	-CA	-
	18	4000	2500	87%*	2175	657P741-E	-5	-	-ND	-DA	-CA	-
	9	TW 2700/5700	1060/1240	87%*	920/1080	657P7T1-E	-5	-	-	-	-CA	-DT8

* ohne Glas

Drop Field 4x2 45°

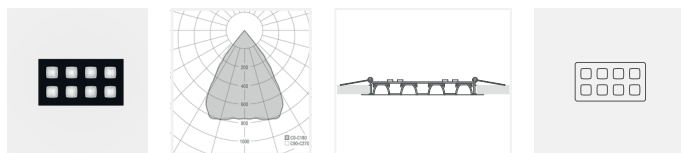

IP	W	CTT in K	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code grau	Code Reflektor Gold	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI	Code Casambi	Code DT8
20	18	2700	2100	96%	2015	657722-E	657724-E	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	18	3000	2300	96%	2210	657732-E	657734-E	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	18	4000	2500	96%	2400	657742-E	657744-E	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	9	TW 2700/5700	1060/1240	96%	1020/1190	6577T2-E	6577T4-E	-5	-6	-	-	-CA	-DT8
SCHUTZGLAS	18	2700	2100	96%*	2015	657P722-E	657P724-E	-5	-	-ND	-DA	-CA	-
	18	3000	2300	96%*	2210	657P732-E	657P734-E	-5	-	-ND	-DA	-CA	-
	18	4000	2500	96%*	2400	657P742-E	657P744-E	-5	-	-ND	-DA	-CA	-
	9	TW 2700/5700	1060/1240	96%*	1020/1190	657P7T2	657P7T4-E	-5	-	-	-	-CA	-DT8

* ohne Glas

LED Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10%
Toleranz Lichtfarbe +/- 150 K


Bei der Installation der Leuchte darf der LED Konverter primärseitig nicht unter Spannung stehen!
Die LED kann dadurch nachhaltig beschädigt werden.

DATENBLATT – DROP FIELD 4x2

35° / 45° / 55°



Drop Field 4x2 55°

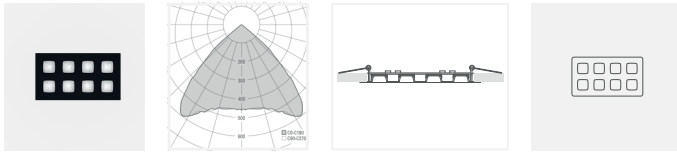

IP	W	CTT in K	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code grau	Code Reflektor Gold	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI	Code Casambi	Code DT8
20	18	2700	2100	96%	2015	657723-E	auf Anfrage	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	18	3000	2300	96%	2210	657733-E	auf Anfrage	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	18	4000	2500	96%	2400	657743-E	auf Anfrage	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	9	TW 2700/5700	1060/1240	96%	1020/1190	6577T3-E	auf Anfrage	-5	-6	-	-	-CA	-DT8
SCHUTZGLAS	18	2700	2100	96%*	2015	657P723-E	auf Anfrage	-5	-	-ND	-DA	-CA	-
	18	3000	2300	96%*	2210	657P733-E	auf Anfrage	-5	-	-ND	-DA	-CA	-
	18	4000	2500	96%*	2400	657P743-E	auf Anfrage	-5	-	-ND	-DA	-CA	-
	9	TW 2700/5700	1060/1240	96%*	1020/1190	657P7T3-E	auf Anfrage	-5	-	-	-	-CA	-DT8

* ohne Glas

LED Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10%
Toleranz Lichtfarbe +/- 150 K

Bei der Installation der Leuchte darf der LED Konverter primärseitig nicht unter Spannung stehen!
Die LED kann dadurch nachhaltig beschädigt werden.

ÜBERSICHT – DROP FIELD

Drop Field		Drop Field Maße in mm	Drop Field Q Maße in mm	Lichtpunkte	Beispielhaft 3000K 2x45°
2x2 2x2Q		 100 x 100	 100 x 100	4	1150 lm 9 W
2x2 R160		 Ø 160 mm		4	1150 lm 9 W
2x2 R205		 Ø 205 mm		4	1150 lm 9 W
4x2		 182 x 100		8	2300 lm 18 W
3x3 3x3Q		 144 x 144	 144 x 144	9	2500 lm 18 W
3x3 R210		 Ø 210 mm		9	2500 lm 18 W
3x3 R250		 Ø 250 mm		9	2500 lm 18 W
4x4 4x4Q		 188 x 188	 188 x 188	16	LO 3230 lm 23 W HO 4420 lm 32 W
5x5 5x5Q		 280 x 280	 280 x 280	25	LO 4250 lm 30 W HO 5500 lm 40 W
6x6 6x6Q		 288 x 288	 288 x 288	36	LO 6610 lm 48 W HO 8140 lm 63 W