


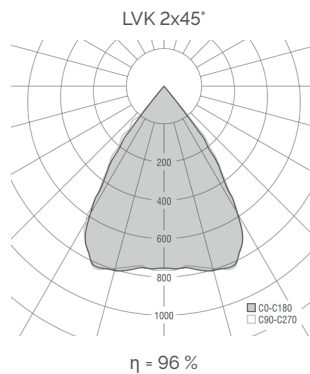
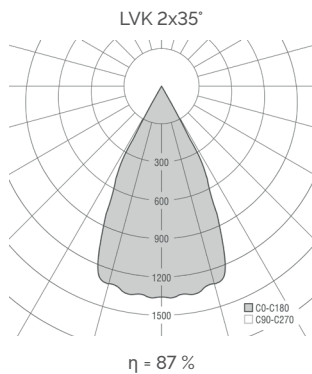
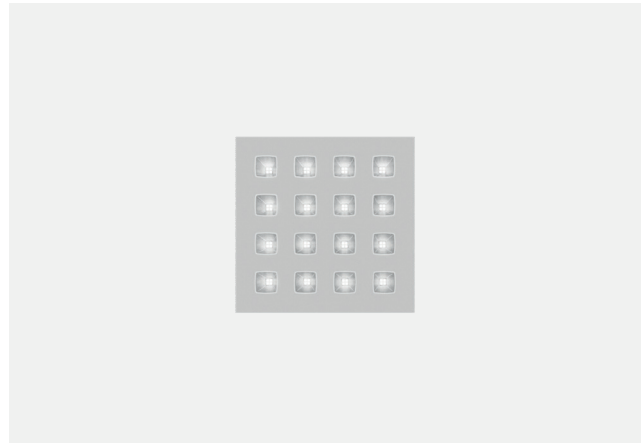


DATENBLATT – DROP FIELD 4x4 & DROP FIELD 4x4 Q

35° / 45° LO,H0

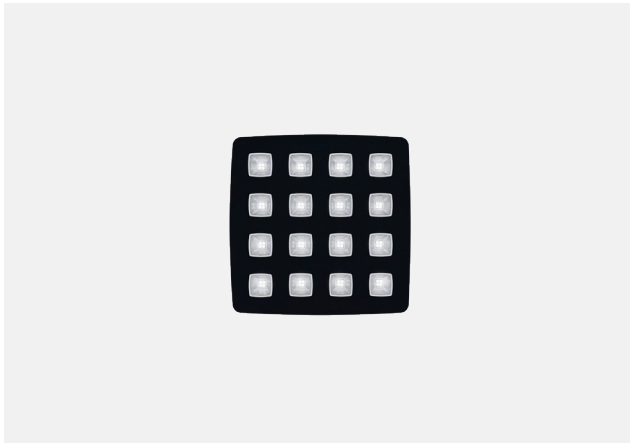

188 x 188 mm



188 x 188 mm



Montageart	Einbauleuchte
Oberfläche	schwarz, weiß oder grau pulverbeschichtet RAL oder NCS Farbtöne auf Anfrage
LED Modul	Lichtfarben 2700 K 3000 K 4000 K oder tuneable white 2700 5700 K Lichtfarbe nach Wahl CRI > 90
Reflektor	Reflektor aus Kunststoff, Aluminium bedampft oder Echtgold beschichtet
Ausstrahlwinkel	2 x 35° 2 x 45°

Lichtpunkte	16
Abmessungen	Frontblende: 188 x 188 mm
Deckenausschnitt	165 x 165 mm
Einbautiefe	mind. 70 mm
Schutzart	IP20 IP Schutzglas
Gewicht	ca. 710 g ohne Konverter
IP Schutzglas ESG keramisch bedruckt mit Frontblende verklebt.	

Entsprechender LED Driver für
Deckeneinwurf im Lieferumfang enthalten



IP20




DATENBLATT – DROP FIELD 4x4

35° / 45° LO,HO




Drop Field 4x4 35°

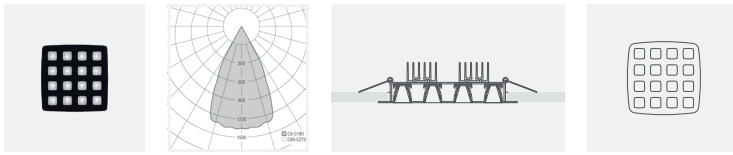

	IP	W	mA	CTT in K	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code grau	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI	Code Casambi	Code DT8
LOW OUTPUT	20	23	500	2700	3040	87%	2640	657421	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	23	500	3000	3230	87%	2810	657431	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	23	500	4000	3520	87%	3060	657441	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	12	500	TW 2700/5700	1520/1960	87%	1320/1710	6574T1	-5	-6	-	-	-CA	-DT8
HIGH OUTPUT	20	32	700	2700	4040	87%	3510	657421-H	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	32	700	3000	4420	87%	3850	657431-H	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	32	700	4000	4750	87%	4130	657441-H	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	16	700	TW 2700/5700	2020/2670	87%	1760/2320	6574T1-H	-5	-6	-	-	-CA	-DT8

Drop Field 4x4 45°

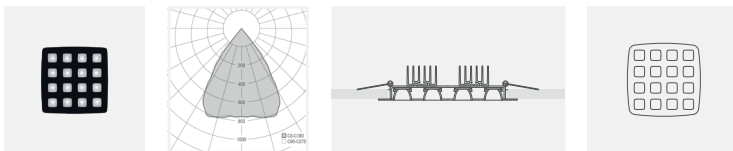

	IP	W	mA	CTT in K	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code grau	Code Reflektor Gold	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI	Code Casambi	Code DT8
LOW OUTPUT	20	23	500	2700	3040	96%	2920	657422	657424	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	23	500	3000	3230	96%	3100	657432	657434	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	23	500	4000	3520	96%	3380	657442	657444	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	12	500	TW 2700/5700	1520/1960	96%	1460/1880	6574T2	6574T4	-5	-6	-	-	-CA	-DT8
HIGH OUTPUT	20	32	700	2700	4040	96%	3880	657422-H	657424-H	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	32	700	3000	4420	96%	4240	657432-H	657434-H	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	32	700	4000	4720	96%	4530	657442-H	657444-H	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	16	700	TW 2700/5700	2020/2670	96%	1940/2560	6574T2-H	6574T4-H	-5	-6	-	-	-CA	-DT8


LED Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10%
Toleranz Lichtfarbe +/- 150 K

Bei der Installation der Leuchte darf der LED Konverter primärseitig nicht unter Spannung stehen!
Die LED kann dadurch nachhaltig beschädigt werden.

DATENBLATT – DROP FIELD 4x4 Q 35° / 45° LO,HO



Drop Field 4x4 Q 35°

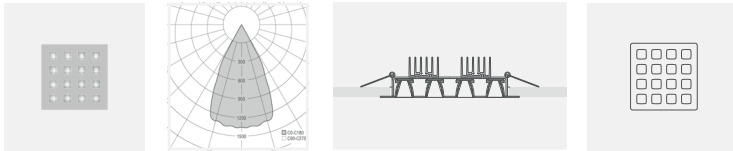

	IP	W	mA	CTT in K	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code grau	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI	Code Casambi	Code DT8
LOW OUTPUT	20	23	500	2700	3040	87%	2640	657421-Q	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	23	500	3000	3230	87%	2810	657431-Q	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	23	500	4000	3520	87%	3060	657441-Q	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	12	500	TW 2700/5700	1520/1960	87%	1320/1710	6574T1-Q	-5	-6	-	-	-CA	-DT8
LOW OUTPUT SCHUTZGLAS	23	500	2700	3040	87%*	2640	657P421-Q	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-	-
	23	500	3000	3230	87%*	2810	657P431-Q	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-	-
	23	500	4000	3520	87%*	3060	657P441-Q	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-	-
	12	500	TW 2700/5700	1520/1960	87%*	1320/1710	657P4T1-Q	-5	-6	-	-	-CA	-DT8	-
HIGH OUTPUT	20	32	700	2700	4040	87%	3510	657421-QH	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	32	700	3000	4420	87%	3850	657431-QH	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	32	700	4000	4750	87%	4130	657441-QH	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	16	700	TW 2700/5700	2020/2670	87%	1760/2320	6574T1-QH	-5	-6	-	-	-CA	-DT8
HIGH OUTPUT SCHUTZGLAS	32	700	2700	4040	87%*	3510	657P421-QH	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-	-
	32	700	3000	4420	87%*	3850	657P431-QH	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-	-
	32	700	4000	4750	87%*	4130	657P441-QH	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-	-
	16	700	TW 2700/5700	2020/2670	87%*	1760/2320	657P4T1-QH	-5	-6	-	-	-CA	-DT8	-

* ohne Glas


LED Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10%
Toleranz Lichtfarbe +/- 150 K

Bei der Installation der Leuchte darf der LED Konverter primärseitig nicht unter Spannung stehen!
Die LED kann dadurch nachhaltig beschädigt werden.

DATENBLATT – DROP FIELD 4x4 Q 35° / 45° LO,HO



Drop Field 4x4 Q 45°

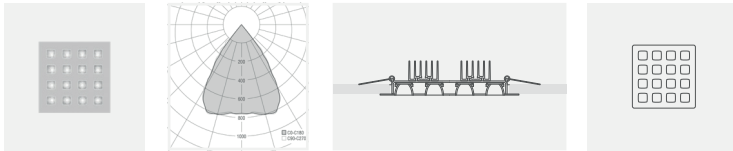


	IP	W	mA	CTT in K	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code grau	Code Reflektor Gold	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI	Code Casambi	Code DT8
LOW OUTPUT	20	23	500	2700	3040	96%	2920	657422-Q	657424-Q	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	23	500	3000	3230	96%	3100	657432-Q	657434-Q	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	23	500	4000	3520	96%	3380	657442-Q	657444-Q	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	12	500	TW 2700/5700	1520/1960	96%	1460/1880	6574T2-Q	6574T4-Q	-5	-6	-	-	-CA	-DT8
LOW OUTPUT SCHUTZGLAS	23	500	2700	3040	96%*	2920	657P422-Q	657P424-Q	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-	-
	23	500	3000	3230	96%*	3100	657P432-Q	657P434-Q	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-	-
	23	500	4000	3520	96%*	3380	657P442-Q	657P444-Q	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-	-
	12	500	TW 2700/5700	1520/1960	96%*	1460/1880	657P4T2-Q	657P4T4-Q	-5	-6	-	-	-CA	-DT8	-
HIGH OUTPUT	20	32	700	2700	4040	96%	3880	657422-QH	657424-QH	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	32	700	3000	4420	96%	4240	657432-QH	657434-QH	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	32	700	4000	4750	96%	4530	657442-QH	657444-QH	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	16	700	TW 2700/5700	2020/2670	96%	1940/2560	6574T2-QH	6574T4-QH	-5	-6	-	-	-CA	-DT8
HIGH OUTPUT SCHUTZGLAS	32	700	2700	4040	96%*	3880	657P422-QH	657P424-QH	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-	-
	32	700	3000	4420	96%*	4240	657P432-QH	657P434-QH	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-	-
	32	700	4000	4750	96%*	4530	657P442-QH	657P444-QH	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-	-
	16	700	TW 2700/5700	2020/2670	96%*	1940/2560	657P4T2-QH	657P4T4-QH	-5	-6	-	-	-CA	-DT8	-

* ohne Glas

LED Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10%
Toleranz Lichtfarbe +/- 150 K

Bei der Installation der Leuchte darf der LED Konverter primärseitig nicht unter Spannung stehen!
Die LED kann dadurch nachhaltig beschädigt werden.

ÜBERSICHT – DROP FIELD

Drop Field		Drop Field Maße in mm	Drop Field Q Maße in mm	Lichtpunkte	Beispielhaft 3000K 2x45°
2x2 2x2Q		 100 x 100	 100 x 100	4	1150 lm 9 W
2x2 R160		 Ø 160 mm		4	1150 lm 9 W
2x2 R205		 Ø 205 mm		4	1150 lm 9 W
4x2		 182 x 100		8	2300 lm 18 W
3x3 3x3Q		 144 x 144	 144 x 144	9	2500 lm 18 W
3x3 R210		 Ø 210 mm		9	2500 lm 18 W
3x3 R250		 Ø 250 mm		9	2500 lm 18 W
4x4 4x4Q		 188 x 188	 188 x 188	16	LO 3230 lm 23 W HO 4420 lm 32 W
5x5 5x5Q		 280 x 280	 280 x 280	25	LO 4250 lm 30 W HO 5500 lm 40 W
6x6 6x6Q		 288 x 288	 288 x 288	36	LO 6610 lm 48 W HO 8140 lm 63 W