


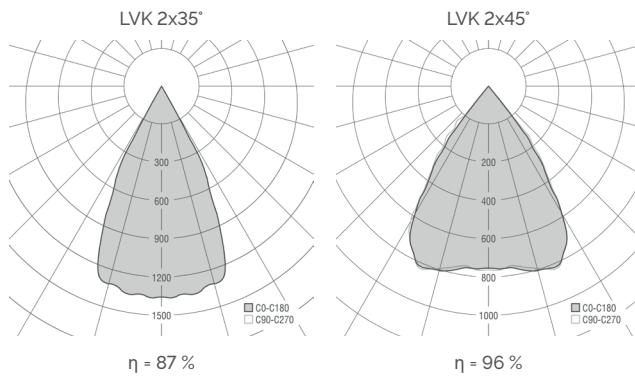
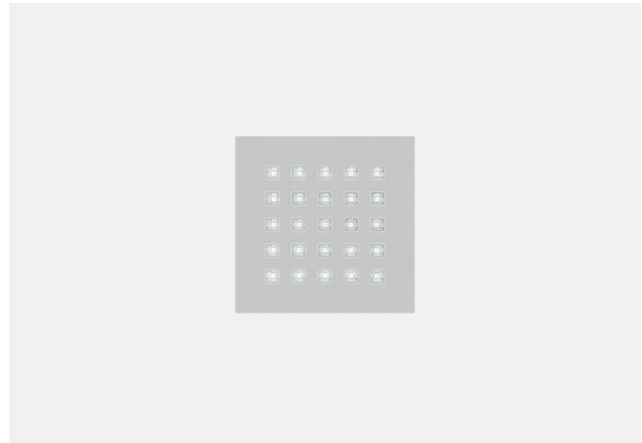


DATENBLATT – DROP FIELD 5x5 & DROP FIELD 5x5 Q 35° / 45° LO,HO

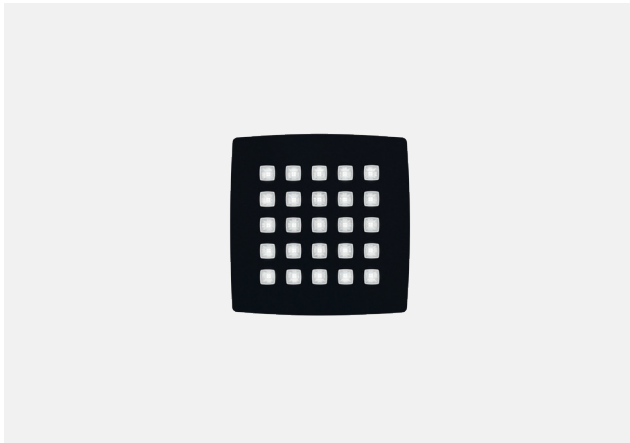

280 x 280 mm



280 x 280 mm



Montageart	Einbauleuchte
Oberfläche	schwarz, weiß oder grau pulverbeschichtet RAL oder NCS Farbtöne auf Anfrage
LED Modul	Lichtfarben 2700 K 3000 K 4000 K oder tuneable white 2700 5700 K Lichtfarbe nach Wahl CRI > 90
Reflektor	Reflektor aus Kunststoff, Aluminium bedampft oder Echtgold beschichtet
Ausstrahlwinkel	2 x 35° 2 x 45°

Lichtpunkte	25
Abmessungen	Frontblende: 280 x 280 mm
Deckenausschnitt	245 x 245 mm
Einbautiefe	mind. 70 mm
Schutzart	IP20 IP Schutzglas
Gewicht	ca. 2000 g ohne Konverter
IP Schutzglas ESG keramisch bedruckt mit Frontblende verklebt.	

Entsprechender LED Driver für
Deckeneinwurf im Lieferumfang enthalten.



IP20




DATENBLATT – DROP FIELD 5×5

35° / 45° LO,HO



Drop Field 5×5 35°

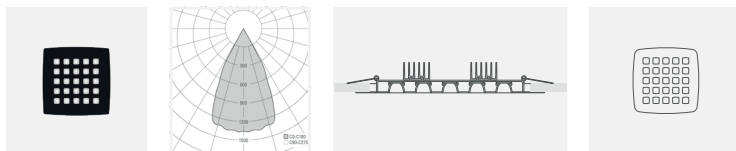


LOW OUTPUT

IP	W	mA	CTT in K	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code grau	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI	Code Casambi	Code DT8
20	30	1050	2700	4030	87%	3510	657521	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	30	1050	3000	4250	87%	3700	657531	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	30	1050	4000	4460	87%	3880	657541	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	20	700	TW 2700/5700	2630/3490	87%	2290/3040	6575T1	-5	-6	-	-	-CA	-DT8

HIGH OUTPUT

20	40	1400	2700	5270	87%	4590	657521-H	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	40	1400	3000	5500	87%	4790	657531-H	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	40	1400	4000	5830	87%	5070	657541-H	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	30	1050	TW 2700/5700	3680/4870	87%	3202/4237	6575T1-H	-5	-6	-	-	-CA	-DT8

Drop Field 5×5 45°

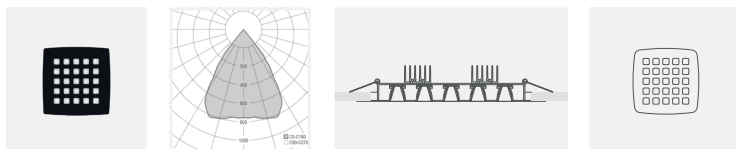

LOW OUTPUT

IP	W	mA	CTT in K	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code grau	Code Reflektor Gold	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI	Code Casambi	Code DT8
20	30	1050	2700	4030	96%	3870	657522	657524	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	30	1050	3000	4250	96%	4080	657532	657534	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	30	1050	4000	4460	96%	4280	657542	657544	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	20	700	TW 2700/5700	2630/3490	96%	2520/3350	6575T2	6575T4	-5	-6	-	-	-CA	-DT8

HIGH OUTPUT

20	40	1400	2700	5270	96%	5060	657522-H	657524-H	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	40	1400	3000	5500	96%	5280	657532-H	657534-H	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	40	1400	4000	5830	96%	5600	657542-H	657544-H	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	30	1050	TW 2700/5700	3680/4870	96%	3533/4675	6575T2-H	6575T4-H	-5	-6	-	-	-CA	-DT8

LED Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10%
Toleranz Lichtfarbe +/- 150 K


Bei der Installation der Leuchte darf der LED Konverter primärseitig nicht unter Spannung stehen!
Die LED kann dadurch nachhaltig beschädigt werden.

DATENBLATT – DROP FIELD 5×5 Q

35° / 45° LO,HO



Drop Field 5×5 35°

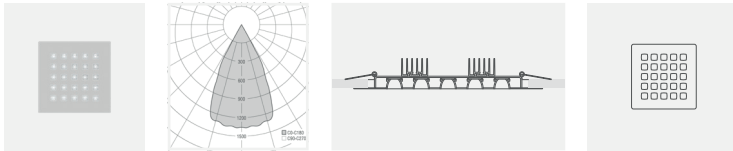

	IP	W	mA	CTT in K	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code grau	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI	Code Casambi	Code DT8
LOW OUTPUT	20	23	1050	2700	4030	87%	3510	657521-Q	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	23	1050	3000	4250	87%	3700	657531-Q	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	23	1050	4000	4460	87%	3880	657541-Q	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	23	700	TW 2700/5700	2630/3490	87%	2290/3040	6575T1-Q	-5	-6	-	-	-CA	-DT8
LOW OUTPUT SCHUTZGLAS	23	1050	2700	4030	87%	3510	657P521-Q	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-	-
	23	1050	3000	4250	87%	3700	657P531-Q	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-	-
	23	1050	4000	4460	87%	3880	657P541-Q	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-	-
	23	700	TW 2700/5700	2630/3490	87%	2290/3040	657P5T1-Q	-5	-6	-	-	-CA	-DT8	-
HIGH OUTPUT	20	40	1400	2700	5270	87%	4590	657521-QH	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	40	1400	3000	5500	87%	4790	657531-QH	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	40	1400	4000	5830	87%	5070	657541-QH	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
HIGH OUTPUT SCHUTZGLAS	40	1400	2700	5270	87%	4590	657P521-QH	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-	-
	40	1400	3000	5500	87%	4790	657P531-QH	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-	-
	40	1400	4000	5830	87%	5070	657P541-QH	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-	-

LED Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10%
Toleranz Lichtfarbe +/- 150 K


Bei der Installation der Leuchte darf der LED Konverter primärseitig nicht unter Spannung stehen!
Die LED kann dadurch nachhaltig beschädigt werden.

DATENBLATT – DROP FIELD 5×5 Q

35° / 45° LO,HO



Drop Field 5×5 45°

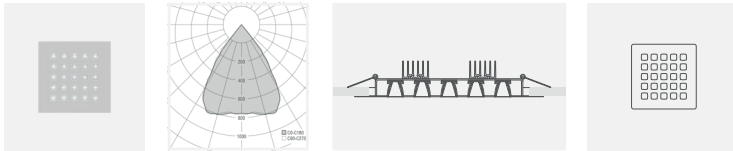


	IP	W	mA	CTT in K	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code grau	Code Reflektor Gold	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI	Code Casambi	Code DT8
LOW OUTPUT	20	23	1050	2700	4030	96%	3870	657522-Q	657524-Q	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	23	1050	3000	4250	96%	4080	657532-Q	657534-Q	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	23	1050	4000	4460	96%	4280	657542-Q	657544-Q	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	23	700	TW 2700/5700	2630/3490	96%	2520/3350	6575T2-Q	6575T4-Q	-5	-6	-	-	-CA	-DT8
LOW OUTPUT SCHUTZGLAS	23	1050	2700	4030	96%	3870	657P522-Q	657P524-Q	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-	-
	23	1050	3000	4250	96%	4080	657P532-Q	657P534-Q	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-	-
	23	1050	4000	4460	96%	4280	657P542-Q	657P544-Q	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-	-
	23	700	TW 2700/5700	2630/3490	96%	2520/3350	657P5T2-Q	657P5T4-Q	-5	-6	-	-	-CA	-DT8	-
HIGH OUTPUT	20	40	1400	2700	5270	96%	5060	657522-QH	657524-QH	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	40	1400	3000	5500	96%	5280	657532-QH	657534-QH	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
	20	40	1400	4000	5830	96%	5600	657542-QH	657544-QH	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
HIGH OUTPUT SCHUTZGLAS	40	1400	1400	5270	96%	5060	657P522-QH	657P524-QH	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-	-
	40	1400	1400	5500	96%	5280	657P532-QH	657P534-QH	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-	-
	40	1400	1400	5830	96%	5600	657P542-QH	657P544-QH	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-	-

LED Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10%
Toleranz Lichtfarbe +/- 150 K

Bei der Installation der Leuchte darf der LED Konverter primärseitig nicht unter Spannung stehen!
Die LED kann dadurch nachhaltig beschädigt werden.

ÜBERSICHT – DROP FIELD

Drop Field		Drop Field Maße in mm	Drop Field Q Maße in mm	Lichtpunkte	Beispielhaft 3000K 2x45°
2x2 2x2Q		 100 x 100	 100 x 100	4	1150 lm 9 W
2x2 R160		 Ø 160 mm		4	1150 lm 9 W
2x2 R205		 Ø 205 mm		4	1150 lm 9 W
4x2		 182 x 100		8	2300 lm 18 W
3x3 3x3Q		 144 x 144	 144 x 144	9	2500 lm 18 W
3x3 R210		 Ø 210 mm		9	2500 lm 18 W
3x3 R250		 Ø 250 mm		9	2500 lm 18 W
4x4 4x4Q		 188 x 188	 188 x 188	16	LO 3230 lm 23 W HO 4420 lm 32 W
5x5 5x5Q		 280 x 280	 280 x 280	25	LO 4250 lm 30 W HO 5500 lm 40 W
6x6 6x6Q		 288 x 288	 288 x 288	36	LO 6610 lm 48 W HO 8140 lm 63 W