

80 x 80 x 110 mm


Montageart	Aufbauleuchte	Ausstrahlwinkel	2 x 45° (Ausführung mit 2 x 55° Reflektor auf Anfrage)
Oberfläche	eloxalsilber, schwarz oder weiß pulverbeschichtet RAL oder NCS Farbtöne auf Anfrage	Lichtpunkte	1
LED Modul	Lichtfarben 2700 K 3000 K 4000 K Lichtfarbe nach Wahl CRI > 90	Abmessungen	80 x 80 x 110 mm
Reflektor	Aluminium bedampft oder Gold-Beschichtung	Schutzart	IP20 IP44 Schutzglas aus Acryl, verschraubt
		Gewicht	ca. 680 g ohne Konverter

IP20
IP44

LED Driver im Leuchtengehäuse integriert

DATENBLATT – TINY UP

Tiny Up

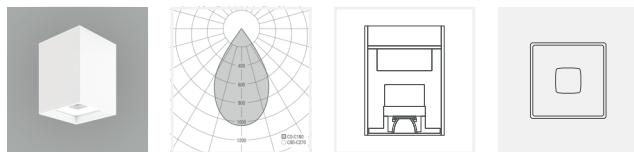

IP	W	CTT in K	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code grau	Code Reflektor Gold	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI
20	10	2700	1000	90%	900	650222	650224	-5	-6	-ND	-DA
20	10	3000	1050	90%	950	650232	650234	-5	-6	-ND	-DA
20	10	4000	1100	90%	990	650242	650244	-5	-6	-ND	-DA
<hr/>											
44	10	2700	1000	90%	900	650322*	650324*	-5	-6	-ND	-DA
44	10	3000	1050	90%	950	650332*	650334*	-5	-6	-ND	-DA
44	10	4000	1100	90%	990	650342*	650344*	-5	-6	-ND	-DA

* Abdeckglas geschraubt, andere Ausführung auf Anfrage

LED Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10%
Toleranz Lichtfarbe +/- 150 K