


DATENBLATT – LUMEX WALL F
WANDLEUCHTE

artluce

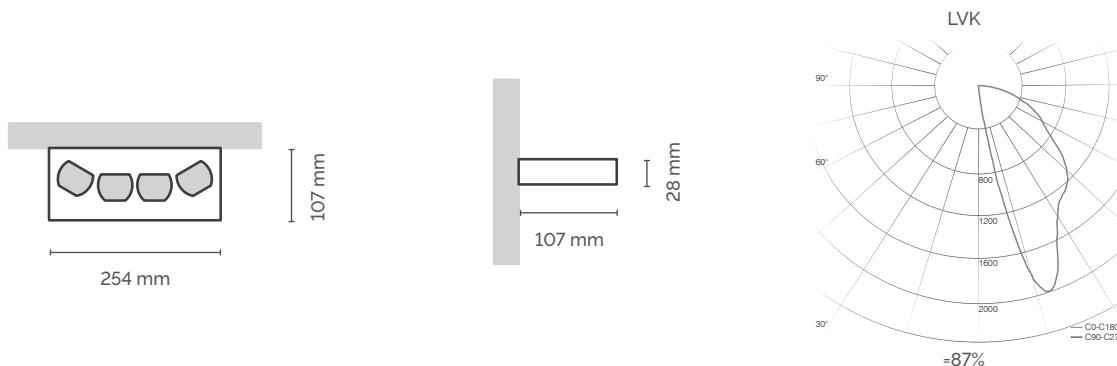

Montageart	Wandanbauleuchte indirekt	Ausstrahlwinkel	asymmetrisch indirekt
Oberfläche	eloxalsilber, schwarz oder weiß pulverbeschichtet RAL oder NCS Farbtöne auf Anfrage Abdeckung aus Acrylglas	Lichtpunkte	4
LED Modul	Lichtfarben 2700 K 3000 K 4000 K Lichtfarbe nach Wahl CRI > 90	Abmessungen	254 x 107 x 28 mm
Reflektor	Aluminium bedampft,	Schutzart	IP20
		Gewicht	ca. 1800 g inkl Konverter


Betriebsgerät im Leuchtengehäuse integriert, im Lieferumfang enthalten



DATENBLATT – LUMEX WALL F WANDLEUCHTE



Lumex Wall F



IP	W	K CRI 90	Ø LED lm	η	Ø Nutz lm	Code grau	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI
20	16	2700	1400	87%*	1220	66442Q	-5	-6	-ND	-DA
20	16	3000	1480	87%*	1290	66443Q	-5	-6	-ND	-DA
20	16	4000	1560	87%*	1360	66444Q	-5	-6	-ND	-DA

*ohne Glas

+ _ Oberfläche pulverbeschichtet

Eloxal Pulver	Eloxalsilber
-6 RAL 9005	tiefschwarz
-5 RAL 9016	verkehrsweiß

andere RAL oder NCS Farbtöne
auf Anfrage lieferbar

+ _ Energieversorgung

-ND	nicht dimmbar
-DA	DALI dimmbar DT 6

LED Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10%
Toleranz Lichtfarbe +/- 150K