

Montageart	Aufbau- und Pendelleuchte
Oberfläche	Aluminium natur eloxiert, schwarz oder weiß pulverbeschichtet RAL oder NCS Farbtöne auf Anfrage
Cover	Satiniert
LED Platine	Lichtfarben 2700 K 3000 K 4000 K oder tuneable white 2700 5700 K Lichtfarbe nach Wahl Bestückungsvarianten auf Anfrage

Leistung pro Laufmeter	21W/m 1050mA
Abmessungen	H: 70 mm B: 40 mm L: auf Kundenwunsch max. Profilänge 6000mm
Schutzart	IP20

LED Lichtstrom pro Laufmeter

Cover	Output
Satiniert	2830 lm/m 2700K CRI 90 3150 lm/m 3000K CRI 90 3310 lm/m 4000K CRI 90 tuneable white 2700K 5700K 2830 lm /m bei 2700K CRI 90

Entsprechender LED Konverter im Leuchtenprofil integriert.



DATENBLATT – BASE M70 - LINEAR BESPOKE KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



MONTAGEARTEN

Aufbauleuchten



Pendelleuchten



SATINIERT - AUSWAHL ZUR KONFIGURATION




Mono 3000K : 1765 lm | 12 W
TW 2700K : 1585 lm | 12 W



Mono 3000K : 880 lm | 6 W
TW 2700K : 795 lm | 6 W



Mono 3000K : 440 lm | 3 W
TW 2700K : 400 lm | 3 W



Nennstrom:
1050mA

SATINIERT - LÄNGE PROFIL

PCB Länge min. 840mm - max. 2240mm / Driver



COVER

Satiniert

PROFIL OBERFLÄCHE

A6 / Co aluminium eloxiert
RAL 9016 FS verkehrsweiss
RAL 9005 FS tiefschwarz
weitere RAL oder NCS Farbtöne auf Anfrage

ENERGIEVERSORGUNG DRIVER

in Profil integriert:
non dimmable
DALI dimmable DT 6 oder
DALI dimmable DT 8 (TW only)

DATENBLATT – BASE M70 - LINEAR
BESPOKE
KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN UND ZUBEHÖR



COVER - TECHNISCHE DATEN



W	CTT in K	φ LED lm	η Satiniert	φ Nutz lm
12	2700	1585	52%	824
12	3000	1765	52%	918
12	4000	1855	52%	965
12	TW 2700/5700	1585/2040	52%	824/1060

W	CTT in K	φ LED lm	η Satiniert	φ Nutz lm
6	2700	795	52%	413
6	3000	885	52%	460
6	4000	930	52%	484
6	TW 2700/5700	795/1020	52%	413/530



W	CTT in K	φ LED lm	η Satiniert	φ Nutz lm
3	2700	400	52%	508
3	3000	440	52%	229
3	4000	465	52%	242
3	TW 2700/5700	400/510	52%	508/265


ZUBEHÖR

Zubehör je nach Montageart separat bestellen:

Produkte	Montagearten	grau	weiss	schwarz
Enddeckel		319004	-5	-6
Befestigungsbohrung - Montagelöcher im Profil vorgebohrt; Ø 4,5mm		-	-	-
Einspeiskabel L=2.000mm mit quadratischem Baldachin 3-polig		319012-3	-5	-6
Einspeiskabel L=2.000mm mit quadratischem Baldachin 5-polig		319012-5	-5	-6
Seilabhängung L=2.000mm, stufenlos höhenverstellbar		319014	-	-

LED Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10%
Toleranz Lichtfarbe +/- 150K


3 POLIG - NICHT DIMMBAR

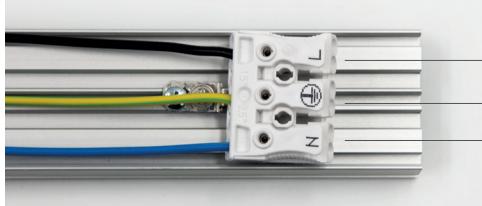

LEUCHTENSEITE

- L - SCHWARZ - PHASE
- - GELB/GRÜN - SCHUTZERDUNG
- N - BLAU - NEUTRALLEITER

BAUSEITIGER ANSCHLUSS

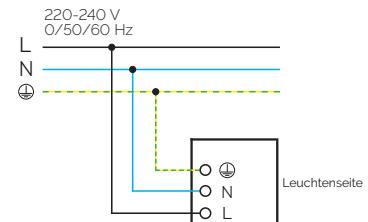


5 POLIG - DALI DIMMBAR



LEUCHTENSEITE

- DA- - ORANGE - DALI 2
- DA+ - VIOLETT - DALI 1
- - GELB/GRÜN - SCHUTZERDUNG
- N - BLAU - NEUTRALLEITER
- L - SCHWARZ - PHASE

BAUSEITIGER ANSCHLUSS

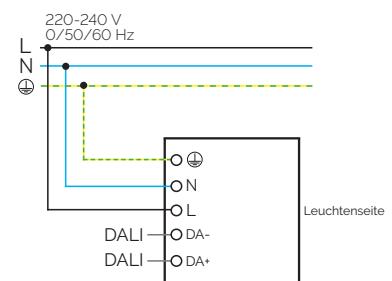


5 POLIG - PUSH DIMMBAR



LEUCHTENSEITE


- DA- - ORANGE - TASTER
- DA+ - VIOLETT - NEUTRALLEITER (gebrückt)
- - GELB/GRÜN - SCHUTZERDUNG
- N - BLAU - NEUTRALLEITER
- L - SCHWARZ - PHASE

BAUSEITIGER ANSCHLUSS

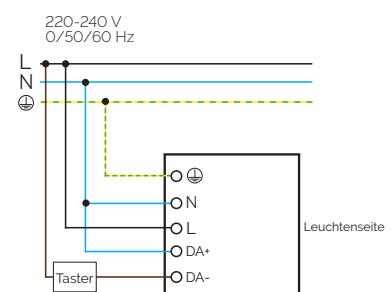



DATENBLATT – BASE M70
 ANSCHLUSSBELEGUNG BALDACHIN
 FÜR PENDELLEUCHTE

artluce

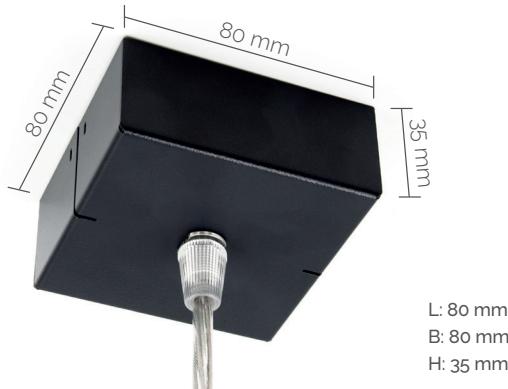


L=4.000mm auf Anfrage

3 POLIG - NICHT DIMMBAR

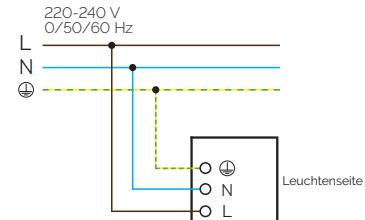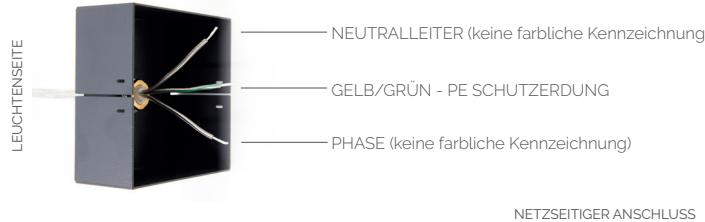

5 POLIG - DALI DIMMBAR

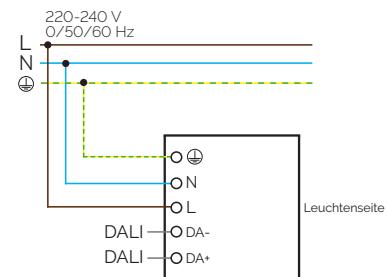

5 POLIG - PUSH DIMMBAR

