

Montageart	Wandanbauleuchte direkt indirekt	Ausstrahlwinkel	asymmetrisch, direkt indirekt
Oberfläche	eloxalsilber, schwarz oder weiß pulverbeschichtet RAL oder NCS Farbtöne auf Anfrage Abdeckung aus Acrylglas	Lichtpunkte	8
LED Modul	Lichtfarben 2700 K 3000 K 4000 K Lichtfarbe nach Wahl CRI > 90	Abmessungen	220 x 184 x 73 mm
Reflektor	Aluminium bedampft	Schutzart	IP40
		Gewicht	ca. 1900 g inkl. Konverter


Betriebsgerät im Leuchtengehäuse integriert, im Lieferumfang enthalten



DATENBLATT – LUMEX WALL L⁴ WANDLEUCHTE



Lumex Wall L⁴

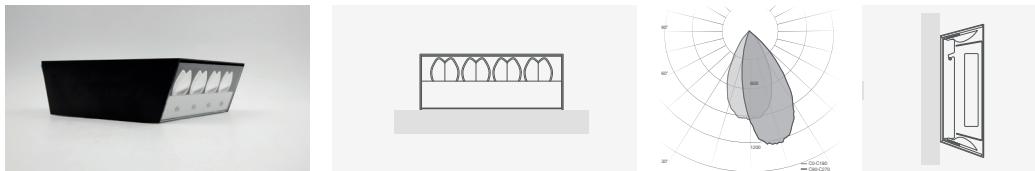

IP	W	K CRI 90	Ø LED lm	η	Ø Nutz lm	Code grau	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI
20	24	2700	2x 1160	83%*	2x 963	503652DI	-5	-6	-ND	-DA
20	24	3000	2x 1200	83%*	2x 996	503662DI	-5	-6	-ND	-DA
20	24	4000	2x 1240	83%*	2x 1029	503672DI	-5	-6	-ND	-DA

*ohne Glas

+ _ Oberfläche pulverbeschichtet

Eloxal Pulver	Eloxalsilber
-5 RAL 9005	tiefschwarz
-6 RAL 9016	verkehrsweiss

andere RAL oder NCS Farbtöne
auf Anfrage lieferbar

+ _ Energieversorgung

-ND	nicht dimmbar
-DA	DALI dimmbar DT 6

LED Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10%
Toleranz Lichtfarbe +/- 150K