



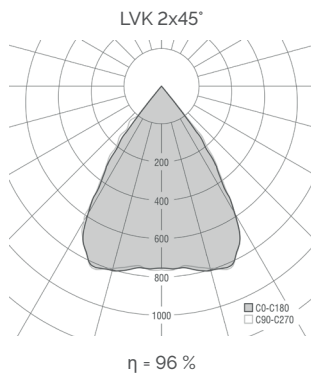
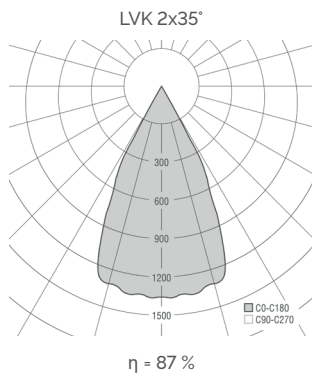
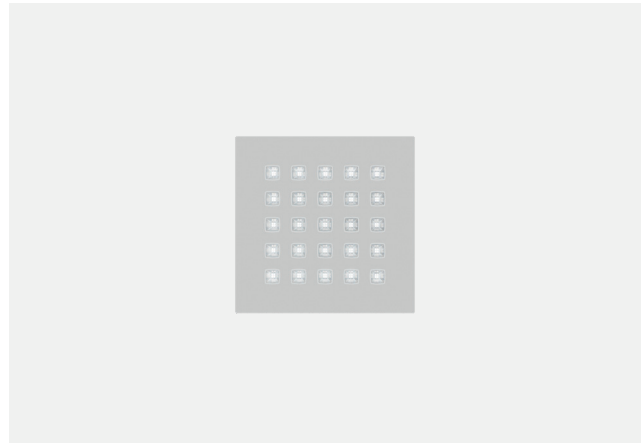


DATENBLATT – DROP FIELD 5×5 AUFBAU

35° / 45° LO,H0

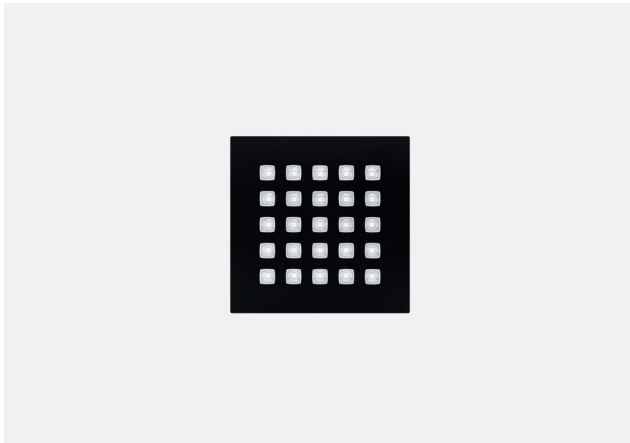

Montageart	Aufbauleuchte
Oberfläche	schwarz, weiß oder grau pulverbeschichtet RAL oder NCS Farbtöne auf Anfrage
LED Modul	Lichtfarben 2700 K 3000 K 4000 K oder tuneable white 2700 5700 K Lichtfarbe nach Wahl CRI > 90
Reflektor	Reflektor aus Kunststoff, Aluminium bedampft oder Echtgold beschichtet

Ausstrahlwinkel	2 x 35° 2 x 45°
Lichtpunkte	25
Abmessungen	280 x 280 x 60 mm
Schutzart	IP20
Gewicht	ca. 3500 g ohne Konverter

LED Driver im Leuchtengehäuse integriert



IP20




DATENBLATT – DROP FIELD 5×5 AUFBAU

35° / 45° LO,H0



Drop Field 5×5 35°

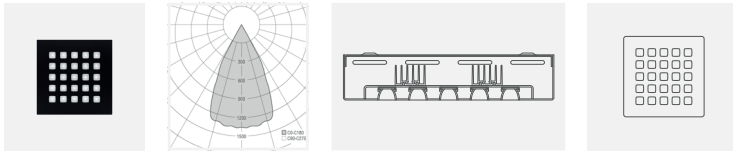


LOW OUTPUT

IP	W	CTT in K	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code grau	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI	Code Casambi	Code DT8
20	23	2700	4030	87%	3510	658521	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	23	3000	4250	87%	3700	658531	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	23	4000	4460	87%	3880	658541	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	23	TW 2700/5700	2630/3490	87%	2290/3040	6585T1	-5	-6	-	-	-CA	-DT8

HIGH OUTPUT

20	40	2700	5270	87%	4590	658521-H	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	40	3000	5500	87%	4790	658531-H	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	40	4000	5830	87%	5070	658541-H	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-

Drop Field 5×5 45°

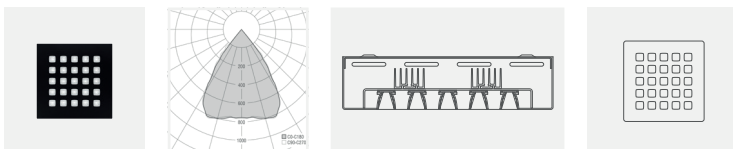

LOW OUTPUT

IP	W	CTT in K	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code grau	Code Reflektor Gold	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI	Code Casambi	Code DT8
20	23	2700	4030	96%	3870	658522	658524	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	23	3000	4250	96%	4080	658532	658534	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	23	4000	4460	96%	4280	658542	658544	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	23	TW 2700/5700	2630/3490	96%	2520/3350	6585T2	6585T4	-5	-6	-	-	-CA	-DT8

HIGH OUTPUT

20	40	2700	5270	96%	5060	658522-H	658524-H	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	40	3000	5500	96%	5280	658532-H	658534-H	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	40	4000	5830	96%	5600	658542-H	658544-H	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-

LED Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10%
Toleranz Lichtfarbe +/- 150 K